
RIDUTTORI GRANDI PORTATE A PISTONE IMPER GPP

IMPER GPP HIGH FLOW PISTON PRESSURE REDUCERS





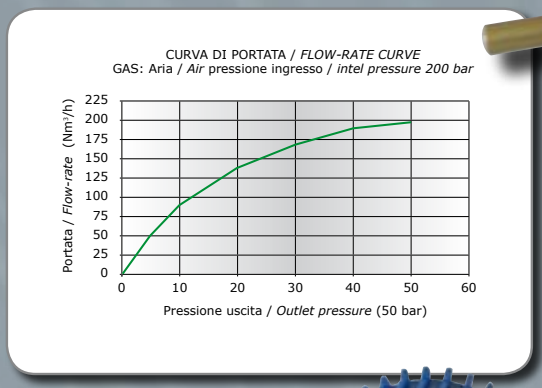

Serie RI140
RIDUTTORI di pressione a pistone mod. IMPER per grandi portate a forti erogazioni.
Costruiti e marcati in conformità alla norma EN ISO 2503
Riduttore modello GPP a pistone con regolazione in uscita costante per alimentare impianti centralizzati e laseranti.
Corpo in Ottone stampato a caldo e trattato.
Valvola di sicurezza esterna per lo scarico della sovrapressione.
Manometri a norma EN 562
Copri manometri colorati.
Filtro in bronzo collocato all'interno del raccordo in entrata per il blocco delle micro impurità.
Raccordo in entrata secondo tabella UNI (a richiesta NF/BS/DIN)
Temperatura di esercizio -15° +60° C
Collaudo singolo.

RI140Series
Piston pressure REDUCERS mod. IMPER for high flow rate to strong distributions. Manufactured and it marks in compliance with norm EN ISO 2503.
Model GPP reducer constant outlet regulation with piston to feed centralized pipelines systems and systems to feed laser implants .
Body treated and warm printed brass. External safety valve to drain the overpressure.
Inlet connection according to UNI norm (on request NF/BS/DIN)
Pressure gauges norm EN 562 Plastic protecting coloured cover. Filter in bronze placed inside of the inlet connection for the block of micro dirty.
Working temperature -15° +60°
Singularly tested

Codice	Descrizione	Pressione Max ingresso	Pressione Uscita	Portata Nm³ h	Attacco Entrata
RI.140.12900	Riduttore Imper GPP Ossigeno	200 Bar	50 Bar	200	UNI 11144/2
RI.140.12901	Riduttore Imper GPP Azoto	200 Bar	50 Bar	209	UNI 11144/5
RI.140.12902	Riduttore Imper GPP Argon	200 Bar	50 Bar	188	UNI 11144/8
RI.140.12950	Riduttore Imper GPP Ossigeno	200 Bar	200 Bar		UNI 11144/2
RI.140.12951	Riduttore Imper GPP Azoto	200 Bar	200 Bar		UNI 11144/5
RI.140.12952	Riduttore Imper GPP Argon	200 Bar	200 Bar		UNI 11144/8

Ci riserviamo di modificare le nostre apparecchiature senza preavviso
We reserve the right to redesign our equipement