Vysokotlaký rozvodový redukční ventil JC 600 • *Manifold high pressure regulator JC 600*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Vstupní tlak** *Inlet pressure*	**Výstupní tlak** *Outlet pressure*	**Připojení vstup** *Inlet connection*	**Připojení výstup** *Outlet connection*
		bar	bar		
07 625 36	JC 600 - kyslík *JC 600 - oxygen*	200,0	200,0	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"
07 625 37	JC 600 - dusík *JC 600 - nitrogen*	200,0	200,0	W 24,32 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"
07 625 38	JC 600 - vodík *JC 600 - hydrogen*	200,0	200,0	W 21,8 x 1/14" LH	W 21,8 x 1/14"
07 625 39	JC 600 - vzduch *JC 600 - air*	200,0	200,0	G 5/8" vnější *G 5/8" outer*	W 21,8 x 1/14"
07 625 42	JC 600 - vzduch NEVOC *JC 600 - air NEVOC*	300,0	200,0	W 30 x 2 NEVOC	W 21,8 x 1/14"
07 625 43	JC 600 - inertní plyny *JC 600 - inert gases*	300,0	200,0	W 30 x 2 NEVOC	W 21,8 x 1/14"
07 625 46	JC 600 - inertní plyny *JC 600 - inert gases*	300,0	28,0	W 30 x 2 NEVOC	W 21,8 x 1/14"
07 625 47	JC 600 - inertní plyny *JC 600 - inert gases*	300,0	103,0	W 30 x 2 NEVOC	W 21,8 x 1/14"
07 625 48	JC 600 - kyslík *JC 600 - oxygen*	300,0	28,0	W 30 x 2 NEVOC	W 21,8 x 1/14"
07 625 49	JC 600 - kyslík *JC 600 - oxygen*	300,0	103,0	W 30 x 2 NEVOC	W 21,8 x 1/14"
07 625 50	JC 600 - vzduch *JC 600 - air*	300,0	28,0	W 30 x 2 NEVOC	G 3/8"
07 625 51	JC 600 - vzduch *JC 600 - air*	300,0	103,0	W 30 x 2 NEVOC	W 21,8 x 1/14"
07 625 52	JC 600 - kyslík *JC 600 - oxygen*	200,0	28,0	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"
07 625 53	JC 600 - kyslík *JC 600 - oxygen*	200,0	103,0	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"
07 625 54	JC 600 - vzduch *JC 600 - air*	200,0	28,0	G 5/8" vnější *G 5/8" outer*	W 21,8 x 1/14"
07 625 55	JC 600 - vzduch *JC 600 - air*	200,0	103,0	G 5/8" vnější *G 5/8" outer*	W 21,8 x 1/14"
07 625 56	JC 600 - inertní plyny *JC 600 - inert gases*	200,0	28,0	W 24,32 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"
07 625 57	JC 600 - inertní plyny *JC 600 - inert gases*	200,0	103,0	W 24,32 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"

Vybavení • ***Accessories:***

- dvojitá nerezová membrána
- mosazný nástavec o průměru 13 mm pro navaření potrubí
- šroubení PARKER CPI FB 26 pro připojení trubky s vnějším průměrem 6 mm
- pojistka chránící ventil proti nadměrnému stoupnutí pracovního tlaku (ventily s výstupním tlakem 28 a 103 bar)


- double stainless steel diaphragm
- brass nipple with diameter 13 mm for welding on tube
- CPI FB 26 piece for connection of the tube with outher diameter 6 mm
- pressure relief valve to prevent excessive rise of the working pressure (regulators with working pressure 28 and 103 bar)

Použití • ***Use:***

- redukce tlaku plynů, odebíraných z tlakových lahví, lahvových baterií nebo vysokotlakých rozvodů
- ensuring regulation of the gases supplied from cylinders, bundles or high pressure gas distribution systems

Poznámka • ***Comments***


Možnost dodávek redukčních ventilů s různým vstupním (např. spodním) a výstupním připojením.
The regulators with other variant of connection are available (for example bottom connection).

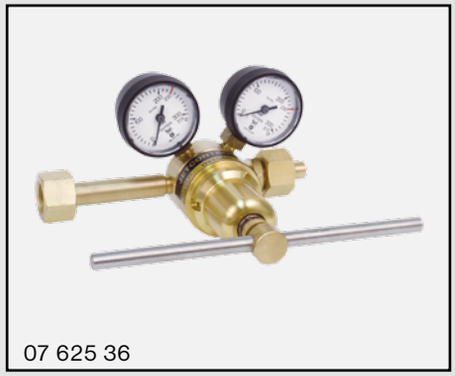


07 625 36

Kapacitní křivka - vysokotlaký rozvodový redukční ventil JC 600 • *Capacity curve - manifold high pressure regulator JC 600*

Výstupní tlak 103 bar
Outlet pressure 103 bar

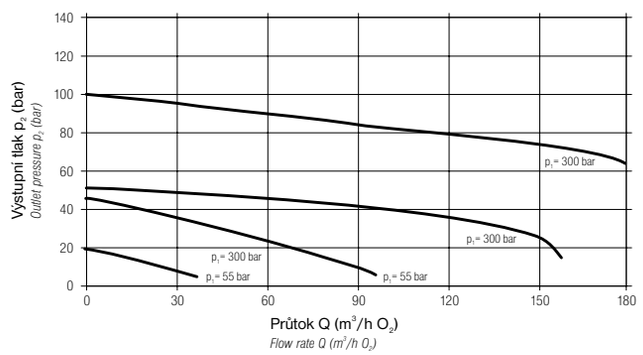

Výstupní tlak 200 bar
Outlet pressure 200 bar

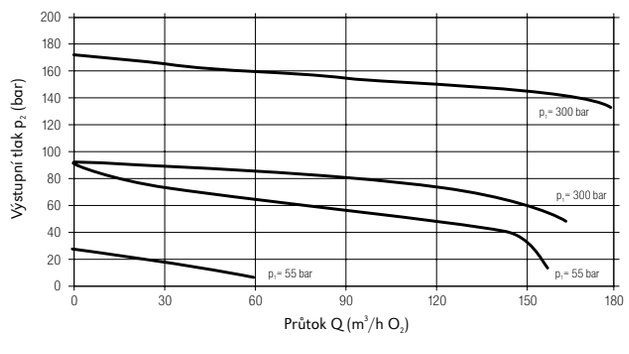

Výstupní tlak 28 bar
Outlet pressure 28 bar

