Redukční stanice technických plynů s “MANYFLOW” modulem • *Manifold of industrial gases with „MANYFLOW“ block*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Max. vstupní tlak** *Max. inlet pressure*	**Max. výstupní tlak** *Max. outlet pressure*	**Jmenovitý průtok** *Nominal flow rate*
		bar	bar	Nm^3/h
548 961 000 001	Redukční stanice pro 1- 3 lahve - kyslík *Manifold for 1 - 3 cylinders - oxygen*	200,0	20,0	60
548 961 000 002	Redukční stanice pro 1- 3 lahve - kyslík *Manifold for 1 - 3 cylinders - oxygen*	300,0	20,0	60
548 961 000 005	Redukční stanice pro 1- 3 lahve - acetylen *Manifold for 1 - 3 cylinders - acetylene*	25,0	1,2	11

Použití • ***Use:***

- redukce tlaku technických plynů odebíraných ze dvou nebo více lahví (baterie lahví) na hodnotu tlaku vyžadovanou následnou technologii - svařování, řezání, ohřívání, technologie chemického průmyslu, potravinářského průmyslu, apod.

- to reduce pressure of technical gases being discharged either from two or more cylinders (bundles packs) to the level requied by applied technology - welding, cutting, heating, chemistry, food industry, etc.

Poznámka • ***Comments***

Základní připojovací modul stanice slouží k připojení 1 - 3 lahví. Moduly je možno napojovat stavebnicově za sebou.
The basic variant of the module is designed for connection 1 - 3 cylinders. The modules can be connected in line.


Přednosti • ***Highlights:***

- připojení lahví vysokotlakými hadicemi (není součástí dodávky)
- modulový systém
- integrované bezpečnostní prvky
- kompaktní konstrukce

- connection of cylinders by high pressure hoses (not included)
- modular system
- built - in safety elements
- compact design

Schéma - redukční stanice tech. plynů s “MANYFLOW” modulem • *Scheme - manifold of industrial gases with „MANYFLOW“ block*

Kyslík
Oxygen

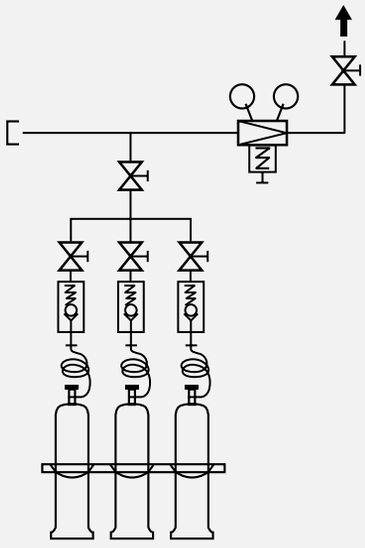

Acetylen
Acetylene

