Poloautomatická redukční stanice STPP, STPP ACE • *Semiautomatic manifold STPP, STPP ACE*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Max. vstupní tlak** *Max. inlet pressure*	**Max. výstupní tlak** *Max. outlet pressure*	**Jmenovitý průtok** *Nominal flow rate*	**Délka** *Length*
		bar	bar	Nm^3/h	mm
07 680 13	STPP 300/10 N_2 2x1 dvoustranná redukční stanice - dusík *STPP 300/10 N_2 2x1 two-side manifold - nitrogen*	300,0	10,0	30	900
07 680 37	STPP 300/20 O_2 2x1 dvoustranná redukční stanice - kyslík *STPP 300/20 O_2 2x1 two-side manifold - oxygen*	300,0	20,0	60	900
07 680 38	STPP 300/20 N_2 2x1 dvoustranná redukční stanice - dusík *STPP 300/20 N_2 2x1 two-side manifold - nitrogen*	300,0	20,0	60	900

Použití • ***Use:***

- zajištění nepřetržité dodávky neagresivních technických plynů z lahví nebo svazku lahví do rozvodů plynu ve všech průmyslových oblastech

- permanent delivery of non - aggressive gases from the cylinders or bundles to the gas distribution systems in all spheres of the industry

Poznámka • ***Comments***

Stanice jsou vyráběny ve dvoustranném provedení, kde jedna strana je vždy pracovní a druhá rezervní.
Poklesne-li tlak plynu na pracovní straně pod určitou nastavenou hodnotu, dojde k automatickému přepnutí na stranu rezervní.
Závit čisticích ventilů a sběrných míst - W 21,8 x 1/14“.
Výstupní připojovací závit - G 3/4“.
Mosazný nátrubek na spojení stanice s rozvodovým potrubím - vnější průměr 18 mm, stěna 2 mm.


Two - side manifold with one working side and one reserve side.
If gas pressure drop under certain set value, the manifold switch to reserve side automatically.
Purge valve and connection valve threads – W 21,8 x 1/14”.
Outlet connection thread G 3/4”.
Outlet connection socket with outer diameter 18 mm, wall thickness 2 mm.

Přednosti • ***Highlights:***

- možnost dodání redukčních stanic s parametry dle požadavku zákazníka
- dodávka již smontovaných stanic - snadná montáž na místě určení
- možnost dodatečného přidání dalších odběrných míst
- výměna nebo opravitelnost jednotlivých komponentů
- robustní konstrukce
- vysoká spolehlivost a odolnost
- velká pevnost jednotlivých komponentů
- moderní vzhled

- manifolds are available with parameters according to customer’s request
- delivery of assembly manifolds - easy installation
- it is possible to add further collecting places subsequently
- replacement or easy repair of single components
- robust construction
- high reliability and resistance
- high strength of single components
- modern appearance

Schéma - poloautomatická redukční stanice STPP, STPP ACE • *Scheme - semiautomatic manifold STPP, STPP ACE*

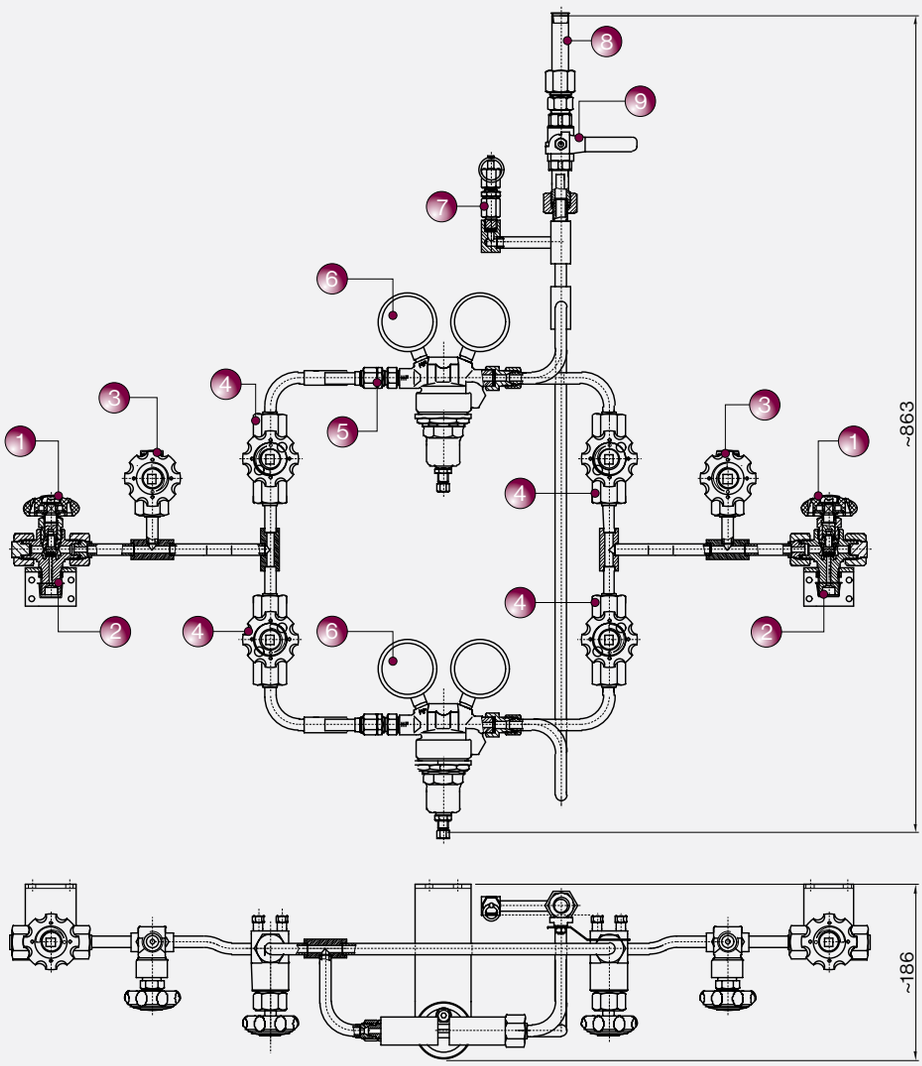

Vysvětlivky
Explanatory text

1 Připojovací ventil *Connection valve*	6 Redukční ventil MFR *Pressure regulator MFR*
2 Připojovací místo / místo pro zpětný ventil *Connection place / place for non - return valve*	7 Pojišťovací ventil *Safety valve*
3 Čisticí ventil *Purge valve*	8 Navařovací nástavec *Welding adapter*
4 Uzavírací ventil *Close valve*	9 Kulový ventil *Ball valve*
5 Filtr *Filter*	