
Clapet


DN 08 à 50
Passage intégral et réduit
Montage vertical

Check valve


Size 1/4" to 2"
Reduced / Full bore
Vertical mounting

CL4

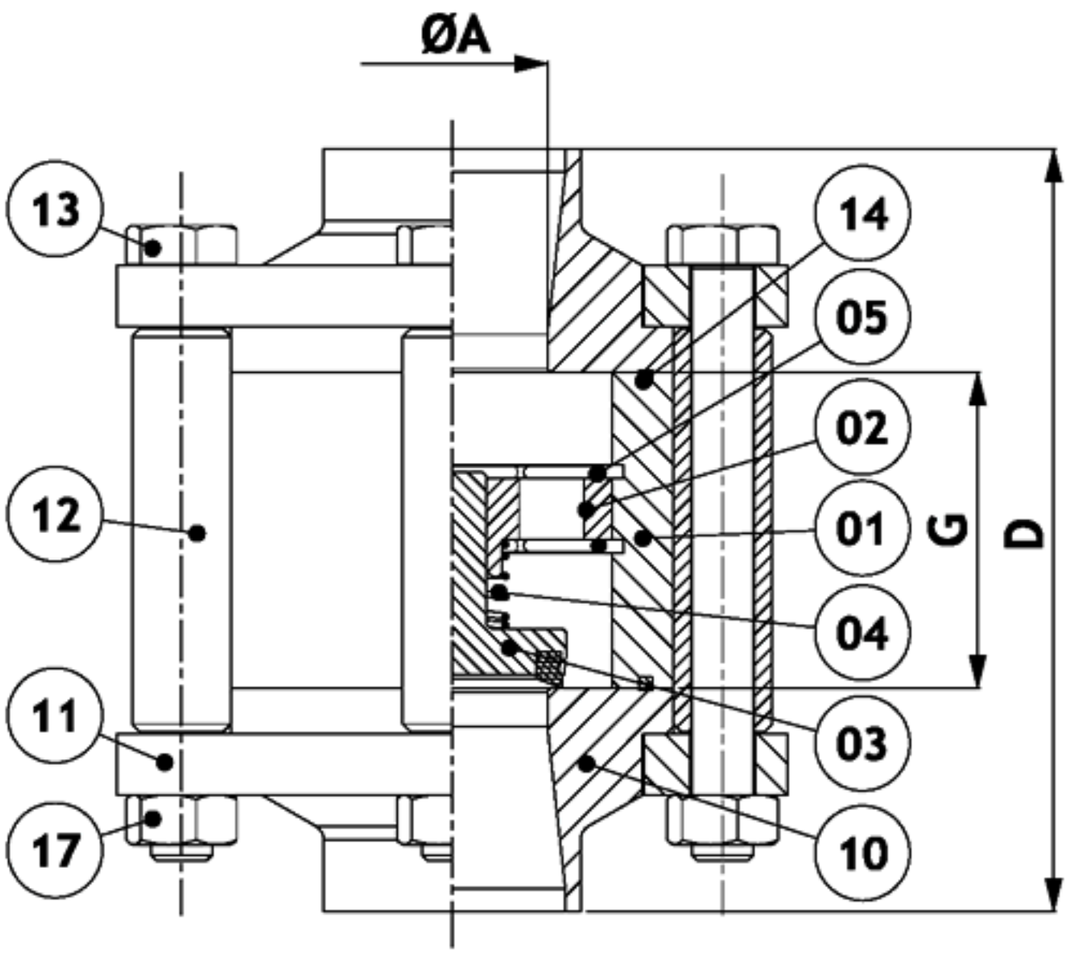

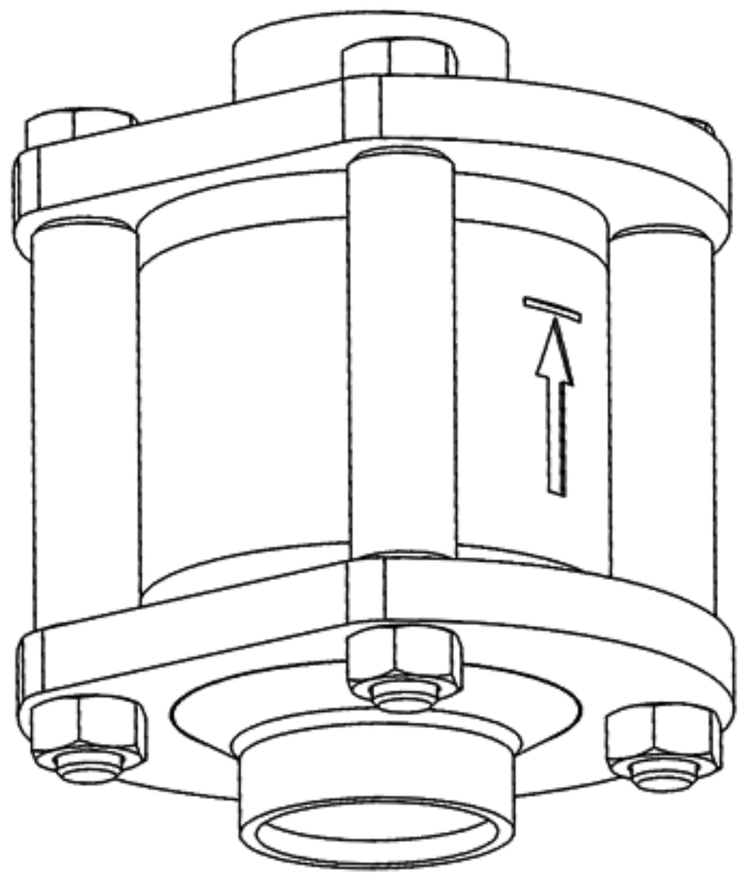

Nota: exécution d'embouts spécifiques avec finitions par rodage de la face d'appui du clapet
Note: do not use standard ends on CL4

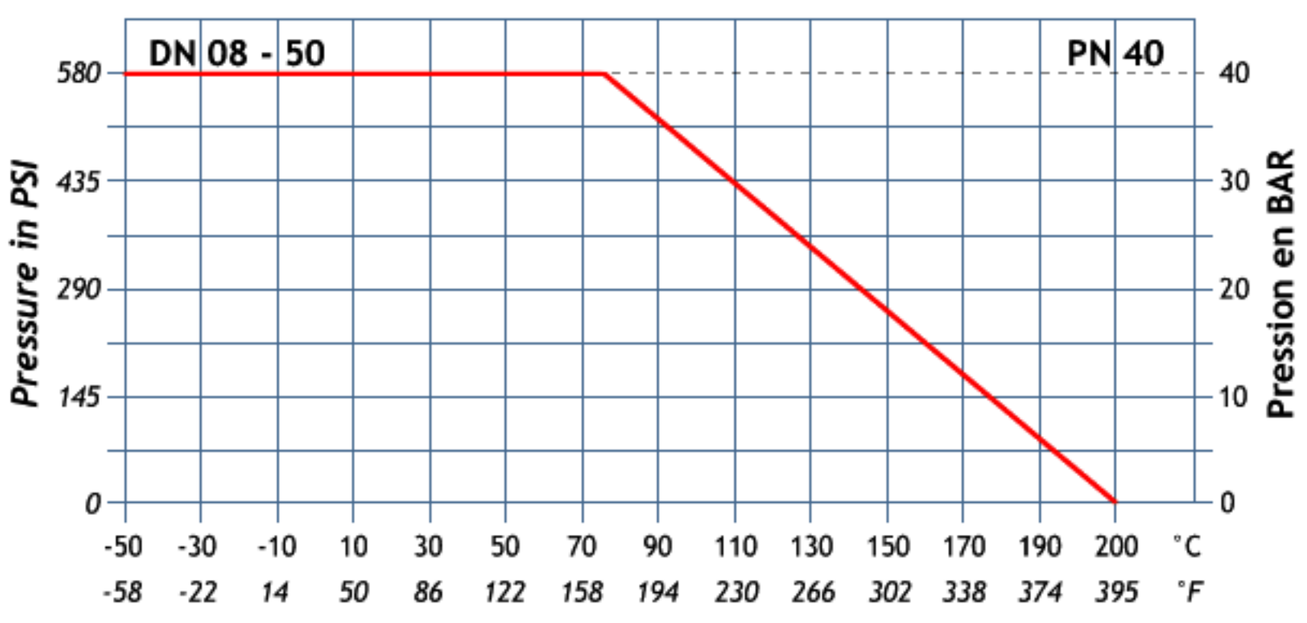

Pression de décollement
0.4 à 0.6 bars

DN N *Full*	DN V *Reduced*	ØA	D	G
08-12	15	11	65	20,4
15	20	14,2	70	24,4
20	25	21	85	31,6
25	32	25	100	41,4
32	40	32	110	48,2
40	50	38	125	56,2
50	65	50	150	71,0

Opening pressure
6 to 9 psi

N°	Nb	Description	Matière (EN)	*Item*	*Qty*	*Description*	*Material (ASTM)*
01	1	Corps	1.4404	01	1	*Body*	*316L*
02	1	Guide de clapet	1.4404	02	1	*Plate guide*	*316L*
03	1	Clapet	1.4404 + PTFE	03	1	*Disc*	*316L + PTFE*
04	1	Ressort de clapet	1.4401	04	1	*Spring*	*316*
05	2	Jonc CERCLAM	1.4401	05	2	*Circlip CERCLAM*	*316*
10	2	Embouts libres	1.4404	10	2	*Loose end*	*316L*
11	2	Brides tournantes	1.4307	11	2	*Body flange*	*304L*
12	4	Entretoises	PTFE	12	4	*Distance piece*	*PTFE*
13	4	Vis TH	1.4301	13	4	*Screw TH*	*304*
14	2	Joints de corps	PTFE	14	2	*Body seal*	*PTFE*
17	4	Écrous de serrage	1.4301	17	4	*Nut screw*	*304*

Données fournies pour information.
Evolutions possibles.

Tél. : *+ 33 (0)1 30 25 79 80* **- *Fax :*** *+ 33 (0)1 30 25 79 81*
E-mail: *infos@meca-inox.com* **- *Web :*** *www.meca-inox.com*

Values given for information.
Changes possible.