

Это безопасность!


SeetruLimited

# Предохранительные клапаны

2-е издание

## 1 Сжатый воздух и газ

- Воздушные и газовые компрессоры
- Установки для технических газов и углекислоты
- Химическое оборудование и трубопроводы
- Воздушные и газовые ресиверы и трубопроводы
- Терморазгрузка
- Железнодорожная промышленность
- Медицинские газы




## 2 Пар

- Автоклавы и стерилизаторы
- Пивоварение
- Чистый пар
- Фармацевтическая промышленность
- Кофеварочное оборудование
- Многоцелевые установки
- Паровые котлы и установки



## 3 Криогеника

- Криогенные резервуары и ресиверы
- Криогеника, включая кислород и специальные газы
- Медицинское газовое оборудование
- Криогенные компрессоры
- Контейнерные емкости и криогенные полуприцепы
- Промышленное замораживание



## 4 Сжиженный газ

- Хранение сжиженного газа
- Системы контроля газовой среды
- Резервуары высокого давления и ресиверы
- Оборудование высокого давления и трубопроводы
- Противопожарное оборудование
- Терминалы и транспорт для сжиженного нефтяного и природного газов



## 5 Холодильная техника

- Компрессоры для холодильных установок
- Промышленное охлаждение
- Холодильное торговое оборудование
- Оборудование для производства льда
- Кондиционирование воздуха



## 6 Жидкости

- Насосные и гидравлические системы
- Терморазгрузка
- Обработка сточных вод
- Транспортировка нефти
- Нефтехимическая промышленность
- Противопожарное оборудование
- Системы охлаждения и подачи воды



Предохранительные клапаны Seetru с организованным и неорганизованным дренажом для сжатого воздуха и газов отличаются компактностью, высокой эффективностью, а также эксклюзивной технологией газонепроницаемого уплотнения Tutchtite® предназначенного для циклической работы; сконструированы для воздушных и газовых компрессоров, специализированных газовых установок, химического оборудования и трубопроводов, терморазгрузочных устройств, медицинского газового оборудования, ресиверов и др.сосудов под давлением.

Эти клапаны изготавливаются из бронзы, латуни и нержавеющей стали с широким диапазоном соединений, для использования при температурах до 250˚C. Поставляются с использованием широкого выбора уплотняющих материалов, технологий и ручных механизмов сброса давления с учетом требований самых разнообразных областей применения.

Клапаны соответствуют международным стандартам и аттестациям, таким как TÜV AD Merkblatt A2 (Германия), ASME Раздел VIII Подразделение 1 (Национальный Совет “UV Stamp”), нормам ГОСТа, отвечают требованиям Ростехнадзора и Европейской директивы к оборудованию, работающему под давлением 97/23/EC (имеют знак CE).

## GA 550, 312, 311 (для высокого давления)

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **¼"** | **¾"** |
| Диапазон давления | **bar** | **20,60** | **448,20** |
| | **psi** | **298,70** | **6498,90** |



Конструкция выполнена из латуни, материал уплотнения - эластомер. Модели могут быть оснащены впускными адаптерами или впускными седлами и выходными отражающими кожухами из нержавеющей стали.

| Впускное седло | | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|---|
| ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | ЛАТУНЬ | 3 • 4 |

## GA 740, 848

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **¼"** | **½"** |
| Диапазон давления | **bar** | **0,27** | **21** |
| | **psi** | **3,91** | **304,50** |



Конструкция из нержавеющей стали с эластомерным уплотнением.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| НЕРЖ. СТАЛЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | 8 |

## GA 818, 730, 616, 106, 311

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **¼"** | **2½"** |
| Диапазон давления | **bar** | **0,27** | **55** |
| | **psi** | **3,91** | **798** |



Конструкция выполнена из латуни, материал уплотнения – эластомер. Модели могут быть оснащены впускными адаптерами или впускными седлами и выходными отражающими кожухами из нержавеющей стали.
Модель GA106 может использоваться для сред с порошками и мелкими частицами (н-р для емкостей хранения и транспортировки цемента), а также изготавливаться из облегченного алюминия.

| Впускное седло | | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|---|
| ЛАТУНЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | ЛАТУНЬ | 6 • 8 • 10 • 13 • 15 • 18 • 20 • 25 • 40 |

Для получения подробной технической информации об этих продуктах свяжитесь с компанией Seetru или скачайте таблицы данных с нашего сайта www.seetru.co.uk
Все давления указываются в избыточных единицах

Не все модели утверждены в соответствии со всеми стандартами. Полная информация предоставляется по запросу

## GP 359

Уплотнение: метал. шарик

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | BSP & NPT | ⅜" x ½" | ½" x ½" |
| Диапазон давления | bar | 35 | 500 |
| | psi | 507,50 | 7250 |



Конструкция выполнена из нержавеющей стали; во всех случаях клапаны имеет шариковое уплотнение из нержавеющей стали.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| НЕРЖ. СТАЛЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | 4,6 |

## GP 646 (для очищенных газов)

Уплотнение: перфторэластомер

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | Tri-clamp® | ½" x ¾" | 1" x 1" |
| Диапазон давления | bar | 0,48 | 55,20 |
| | psi | 6,98 | 800,40 |



Конструкция выполнена из нержавеющей стали с различной чистовой обработкой поверхности для защиты установок, где чистая поверхность требуется только на впуске. Уплотнение - эластомер, соответствующее требованиям контроля продуктов и лекарств. Поставляется с тройным хомутовым соединением и резьбовым выходом.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| НЕРЖ. СТАЛЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | 10 • 13 |

## GP 936, 946

Уплотнение: металл по металлу

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | BSP & NPT | ½" x 1" | 2" x 2" |
| Диапазон давления | bar | 0,30 | 28 |
| | psi | 4,35 | 406 |



Конструкция может быть выполнена полностью из латуни, нержавеющей стали или бронзы с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Материал уплотнения - металл по металлу.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ | ЛАТУНЬ / БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ | 10 • 15 • 20 • 25 |

## GP 331, 329, 636, 646, 656

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | BSP & NPT | ¼" x ⅜" | 1½" x 2" |
| Диапазон давления | bar | 0,30 | 370 |
| | psi | 4,35 | 5365 |



Конструкция может быть выполнена полностью из латуни, нержавеющей стали или бронзы с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Материал уплотнения - эластомер.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ | ЛАТУНЬ / БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ | 3 • 6 • 10 • 13 • 18 • 20 • 25 |

Для получения подробной технической информации об этих продуктах свяжитесь с компанией Seetru или скачайте таблицы данных с нашего сайта www.seetru.co.uk
Все давления указываются в избыточных единицах

Не все модели утверждены в соответствии со всеми стандартами. Полная информация предоставляется по запросу

Предохранительные клапаны Seetru с организованным и неорганизованным дренажом для пара, отличаются компактностью, высокой эффективностью, а также эксклюзивной технологией газонепроницаемого уплотнения Tutchtite® предназначенного для циклической работы. Области применения этих клапанов: автоклавы, фармацевтическая промышленность, торговые автоматы, котлы горячей воды, паровые котлы и установки с применением чистого пара.

Эти клапаны изготавливаются из бронзы, латуни и нержавеющей стали с широким диапазоном соединений, для использования при температурах до 250˚C и минимальной степенью сухости 0,97. Поставляются с использованием широкого выбора уплотняющих материалов, технологий и ручных механизмов сброса давления с учетом требований самых разнообразных областей применения.

Клапаны соответствуют международным стандартам и аттестациям, таким как TÜV AD Merkblatt A2 (Германия), ASME Раздел VIII Подразделение 1 (Национальный Совет “UV Stamp”), нормам ГОСТа, отвечают требованиям Ростехнадзора и Европейской директивы к оборудованию, работающему под давлением 97/23/EC (имеют знак CE).

## SA 319, 750

Уплотнение **силикон**

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **¼"** | **⅜"** |
| Диапазон давления | **bar** | **0,27** | **5** |
| | **psi** | **3,91** | **72,50** |



Конструкция изготовлена из латуни. Обычно поставляется с вытяжным кольцом для приведения клапана в действие. Материал уплотнения - силикон или эластомер из тройного этилен-пропиленового сополимера.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ | ЛАТУНЬ | 8 |

## SP 636, 646, 656 (для низкого давления)

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **⅜" x ¾"** | **1½" x 2"** |
| Диапазон давления | **bar** | **0,32** | **12** |
| | **psi** | **4,64** | **174** |



Конструкция может быть изготовлена полностью из нержавеющей стали или из бронзы с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Материал уплотнения - силикон, эластомер из тройного этилен-пропиленового сополимера или перфторэластомера.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ | БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ | 10 • 13 • 18 • 20 • 25 |

## SP 936, 946

Уплотнение **металл по металлу**

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **½" x 1"** | **2" x 2"** |
| Диапазон давления | **bar** | **0,30** | **28** |
| | **psi** | **4,35** | **406** |



Конструкция может быть изготовлена полностью из латуни, нержавеющей стали или бронзы с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Материал уплотнения - металл по металлу.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ | ЛАТУНЬ / БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ | 10 • 15 • 20 • 25 |

Для получения подробной технической информации об этих продуктах свяжитесь с компанией Seetru или скачайте таблицы данных с нашего сайта www.seetru.co.uk
Все давления указываются в избыточных единицах

Не все модели утверждены в соответствии со всеми стандартами. Полная информация предоставляется по запросу

## SP 646 (для чистого пара)

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **Tri-clamp®** | **½" x ¾"** | **1" x 1"** |
| Диапазон | **bar** | **0,32** | **12** |
| давления | **psi** | **4,64** | **174** |

Конструкция выполнена из нержавеющей стали с различной чистовой обработкой поверхности для защиты установок, где чистая поверхность требуется только на впуске. Уплотнение - эластомер, соответствующее требованиям контроля продуктов и лекарств. Поставляется с тройным хомутовым соединением и резьбовым выходом.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| НЕРЖ. СТАЛЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | 10 • 13 |




Не все модели утверждены в соответствии со всеми стандартами. Полная информация предоставляется по запросу

Для получения подробной технической информации об этих продуктах свяжитесь с компанией Seetru или скачайте таблицы данных с нашего сайта www.seetru.co.uk
Все давления указываются в избыточных единицах

Предохранительные клапаны с организованным дренажом для криогенного оборудования изготавливаются на основе технологии уплотнений компании Seetru, что позволяет использовать эту серию клапанов для температур до -196˚C и поставляются ПТФЭ или металл по металлу уплотнениями.

Эти клапаны используются на криогенных резервуарах, криогенных установках, в т.ч. для кислорода и специальных газов, криогенных компрессорах, контейнерных сосудах и криогенных полуприцепах, а также в процессах для промышленного замораживания.

Клапаны соответствуют международным стандартам и аттестациям, таким как TÜV AD Merkblatt A2 (Германия), ASME Раздел VIII Подразделение 1 (Национальный Совет “UV Stamp”), нормам ГОСТа, отвечают требованиям Ростехнадзора и Европейской директиве к оборудованию, работающему под давлением 97/23/EC (имеют знак CE).

## CP 346, 356

Уплотнение ПТФЭ

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **⅜" x ¾"** | **¾" x ¾"** |
| Диапазон давления | **bar** | **0,83** | **30,76** |
| | **psi** | **12,04** | **446,02** |

Конструкция может быть выполнена полностью из нержавеющей стали или бронзы с проточными частями из нержавеющей стали. Материал уплотнения - политетрафторэтилена (ПТФЭ).



| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| НЕРЖ. СТАЛЬ | БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ | 10 |

## CP 936, 946

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **½" x 1"** | **1" x 2"** |
| Диапазон давления | **bar** | **0,30** | **28** |
| | **psi** | **4,35** | **406** |

Конструкция может быть выполнена полностью из латуни, нержавеющей стали или бронзы с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Материал уплотнения - металл по металлу.



| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ | ЛАТУНЬ / БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ | 10 • 15 • 20 • 25 |

Для получения подробной технической информации об этих продуктах свяжитесь с компанией Seetru или скачайте таблицы данных с нашего сайта www.seetru.co.uk
Все давления указываются в избыточных единицах

Не все модели утверждены в соответствии со всеми стандартами. Полная информация предоставляется по запросу

Предохранительные клапаны Seetru с организованным дренажом для сжиженных газов, изготавливаются в соответствии со строгими требованиями таких областей применения как хранение сжиженного газа, системы контроля газа, резервуары высокого давления, установки под давлением и трубопроводы, противопожарное оборудование, специализированные компрессоры.

Эта серия предохранительных клапанов, рассчитанная на давление до 370 бар, поставляется с уникальными уплотнениями из ПТФЭ (политетрафторэтилена) или ПФС (полифениленсульфид). Используются при температурах от -196˚C до 70˚C.

Клапаны соответствуют нормам ГОСТа, отвечают требованиям Ростехнадзора и Европейской директивы к оборудованию, работающему под давлением 97/23/EC (имеют знак CE).

## QP 329

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **⅜" x ¾"** | **¾" x ¾"** |
| Диапазон давления | **bar** | **53** | **370** |
| | **psi** | **768,50** | **5365** |

Конструкция может быть выполнена полностью из нержавеющей стали или бронзы с проточными частями из нержавеющей стали. Материл уплотнения – ПТФЭ (политетрафторэтилена) или ПФС (полифениленсульфид).

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| НЕРЖ. СТАЛЬ | БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ | 6 |




Не все модели утверждены в соответствии со всеми стандартами. Полная информация предоставляется по запросу

Для получения подробной технической информации об этих продуктах свяжитесь с компанией Seetru или скачайте таблицы данных с нашего сайта www.seetru.co.uk
Все давления указываются в избыточных единицах

Предохранительные клапаны Seetru с организованным и неорганизованным дренажом для холодильной промышленности сконструированы с учетом требований холодильной индустрии и могут использоваться изготовителями компрессоров в промышленных холодильных установках, для систем охлаждения в торговле, в льдогенераторах и системах кондиционирования воздуха.

Клапаны отличаются компактностью, сконструированы в соответствии с международными стандартами, снабжены клееными уплотнениями, обладают высочайшей эффективностью и соответствуют самым строгим стандартам по охране окружающей среды. Каждый клапан проверен гелием на течь, что составляет менее $10^{-5}$ мбар литров/секунду . Это эквивалентно скорости утечки менее 1 унции (28,35 г) за десять лет. Могут использоваться при температурах от -30˚C до +200˚C.

Клапаны соответствуют международным стандартам и аттестациям, таким как TÜV AD Merkblatt A2 (Германия), ASME Раздел VIII Подразделение 1 (Национальный Совет “UV Stamp”), нормам ГОСТа, отвечают требованиям Ростехнадзора и Европейской директивы к оборудованию, работающему под давлением 97/23/EC (имеют знак CE).

## RA 818

Уплотнение перфторэластомер

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **¼"** | **⅜"** |
| Диапазон давления | **bar** | **7** | **36** |
| | **psi** | **101,50** | **522** |



Конструкция выполнена из латуни с клееным уплотнением из перфторэластомера.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ | ЛАТУНЬ | 6 |

## RP 319

Уплотнение перфторэластомер

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **NPT** | **⅜"** | **½"** |
| | **Flare** | **½"** | **⅝"** |
| Диапазон давления | **bar** | **13,50** | **50** |
| | **psi** | **195,75** | **725** |



Конструкция выполнена из латуни с клееным уплотнением из перфторэластомера.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ | ЛАТУНЬ | 10 |

## RP 636, 646, 656

Уплотнение перфторэластомер

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **⅜" x ¾"** | **1½" x 1½"** |
| Диапазон давления | **bar** | **5,40** | **55,20** |
| | **psi** | **78,30** | **800,40** |



Конструкция может быть изготовлена полностью из нержавеющей стали или бронзы с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Эти клапаны поставляются с клееным уплотнением из перфторэластомера.

| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ | БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ | 10 • 13 • 18 |

Для получения подробной технической информации об этих продуктах свяжитесь с компанией Seetru или скачайте таблицы данных с нашего сайта www.seetru.co.uk
Все давления указываются в избыточных единицах

Не все модели утверждены в соответствии со всеми стандартами. Полная информация предоставляется по запросу

Предохранительные клапаны Seetru с организованным дренажом для жидкостей, сконструированы компактными и эффективными. Технология газонипроницаемого уплотнения позволяет использование этих клапанов в различных областях с жидкими средами такими как гидравлические системы, насосные установки, хранение химикатов, удаление и очистка сточных вод, перекачка нефти, нефтехимическая промышленность, противопожарное оборудование и система охлаждения воды. Используются при температурах до 250˚C, поставляются с клееным уплотнением из эластомера или металл по металлу уплотнением.

Клапаны соответствуют нормам ГОСТа, отвечают требованиям Ростехнадзора и Европейской директивы к оборудованию, работающему под давлением 97/23/EC (имеют знак CE).

## LP 680 (для чистых материалов)

Уплотнение перфторэластомер

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **Tri-clamp®** | **½" x ¾"** | **1" x 1"** |
| Диапазон давления | **bar** | **0,70** | **30** |
| | **psi** | **10,50** | **435** |

Конструкция выполнена из нержавеющей стали с различной чистовой обработкой поверхности для защиты установок, где чистая поверхность требуется только на впуске. Поставляются с эластомерным уплотнением, соответствующим требованиям контроля за продуктами и лекарствами. Поставляется с трех-хомутовым соединением и резьбовым выходом.



| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| НЕРЖ. СТАЛЬ | НЕРЖ. СТАЛЬ | 10 • 13 |

## LP 970, 980

Уплотнение металл по металлу

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **½" x 1"** | **1" x 2"** |
| Диапазон давления | **bar** | **0,30** | **36** |
| | **psi** | **4,35** | **522** |

Конструкция может быть выполнена полностью из латуни, нержавеющей стали или бронзы с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Уплотнение- металл по металлу.



| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ | ЛАТУНЬ / БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ | 10 • 15 • 20 • 25 |

## LP 670, 680, 690

| | | От | До |
|---|---|---|---|
| Соединения | **BSP & NPT** | **⅜" x ¾"** | **1½" x 2"** |
| Диапазон давления | **bar** | **0,70** | **30** |
| | **psi** | **10,15** | **435** |

Конструкция может быть выполнена полностью из нержавеющей стали или бронзы с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Изготовляется с широким выбором эластомерных уплотнений



| Впускное седло | Корпус | Ном. диаметр (размер отв., мм) |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ | БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ | 10 • 13 • 18 • 20 • 25 |

Для получения подробной технической информации об этих продуктах свяжитесь с компанией Seetru или скачайте таблицы данных с нашего сайта www.seetru.co.uk
Все давления указываются в избыточных единицах

Не все модели утверждены в соответствии со всеми стандартами. Полная информация предоставляется по запросу

Seetru – всемирно известный производитель предохранительных клапанов и уровнемеров для жидкости, применяемых в самых различных отраслях промышленности, от компрессоров до судостроения и энергетики.

Компания Seetru Limited основана в 1949 году с целью производства прецизионных уровнемеров для жидкостей, позволяющих потребителям видеть истинный уровень, даже в самых тяжелых условиях.

Реализация принципа создания прецизионных приборов на основе инноваций была продолжена с началом выпуска серии механизмов разгрузки давления Seetru с 1950 года;
Система уплотнения Seetru Tutchtite® революционизировала рынок предохранительных клапанов, позволив создать клапаны, исключающие утечки даже после многократного повторного срабатывания и при работе при высоких давлениях.

В настоящее время компания Seetru стремится производить самые лучшие предохранительные клапаны по вполне доступной для наших заказчиков цене. Клапаны Seetru получили широкое применение, например, в компрессорах, благодаря их качеству, низкой стоимости, низким эксплуатационным затратам, долговечности и высокой герметичности под давлением.

Мы не остановились на достигнутом, наша политика постоянного развития направлена на применение больших инновационных возможностей и в других областях с расширением ассортимента продукции компании.

Seetru Engineering Services (SES) – служба комплексного решения проблем предохранительных клапанов и технического обслуживания и ремонта, опирающаяся на богатые ресурсы, опыт и знания
SES проводит калибровку и испытания, капитальный ремонт и обслуживание по месту эксплуатации на рабочей площадке и вне ее, включая техническое обследование объекта и управление материально-техническими запасами, планирование и управление работами по техническому обслуживанию. Технология Seetru Tru-test® обеспечивает возможность проведения самых современных испытаний и калибровки предохранительных клапанов. Запатентованная технология Seetru Condition Rating® обеспечивает контроль состояния предохранительных клапанов на месте установки и управление контролем и калибровкой предохранительных клапанов с учётом фактора риска.

Seespares.com – Интернет-сервис, предлагающий услуги по широкому диапазону продуктов, от предохранительных клапанов до, шаровых клапанов с приводом, пневматического инструмента, компрессоров и до масляных гидронасосов. Seespares обычно поставляет заказы в течение 7-10 дней, а изделия, имеющиеся на складе на следующий день. Кроме того, Seespares расширяет свой ассортимент продаж через Интернет.


Seetru Training Solutions – Seetru Training Solutions предоставляет широкий набор учебных курсов по всем аспектам технологии предохранительных клапанов. Эти курсы построены по модульному принципу, могут легко адаптироваться в соответствии с требованиями клиентов и включать необходимые им аспекты. Модули курсов охватывают принципы конструирования предохранительных клапанов, выбор по типу и по размеру, основы устройства и испытания предохранительных клапанов, техническое обслуживание и ремонт, рекомендуемые методы управления безопасностью клапанов и испытания предохранительных клапанов по месту эксплуатации.

# Другая продукция и услуги Seetru Limited







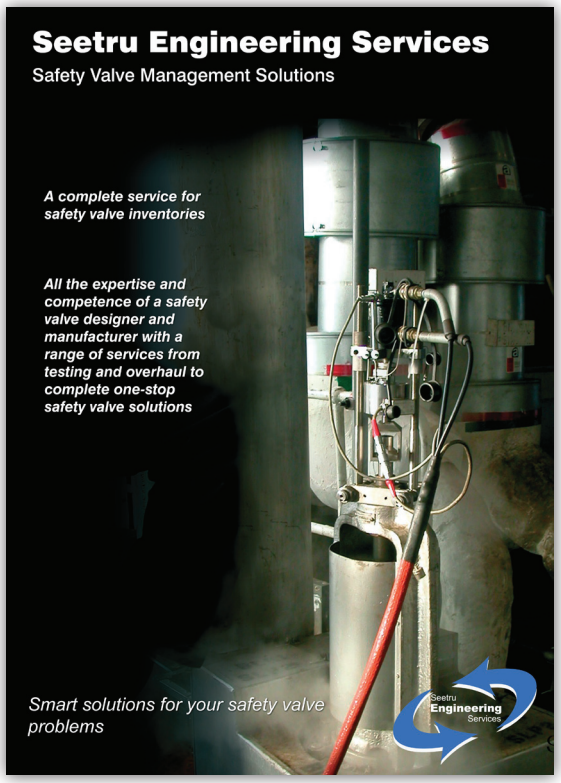


Пожалуйста, свяжитесь с нашим дистрибьютором

The contents of this leaflet do not constitute an offer. SEETRU LIMITED reserve the right while maintaining the essential characteristics of the equipment and services described and illustrated at amend specification without notice.

Seetru Limited
Albion Dockside Works
Bristol. BS1 6UT

Тел.: **+44 (0) 117 927 9204** Факс: **+44 (0) 117 929 8193** Эл. почта: **sales@seetru.co.uk** Сайт: **www.seetru.co.uk**
Онлайн-продажи: **www.seespares.com** Эл. почта: **buynow@seespares.com**